

GARDE-CORPS À PLAT (À LA FRANÇAISE)

NORMES

NF EN ISO 14122-3

NF E 85-015



UTILISATION (cf. Notice)

Le garde-corps à plat VECTACO® est un système de protection collective antichute qui se fixe à plat (*fixation à la française*) sur structure métallique, acrotère ou dalle sans étanchéité. La fixation à plat reste la solution la plus économique pour sécuriser une toiture-terrasse. Sa conception permet une pose rapide et simple, grâce à ses embouts de lisses et sous lisse rétreints facilement emboîtables.

AVANTAGES

- > Économique
- > Montage simple et rapide grâce à ses lisses et sous-lisses rétreints/non rétreints facilement emboîtable
- > Lisses et sous-lisses en longueurs de 3 m, conditionnées par 7 pour faciliter leur répartition et leur installation sur les toitures terrasses
- > Disponible en stock, délai court

RÉFÉRENCES

Montant droit	Montant incliné 30° (autre angle sur demande)	Montant courbé 45°	Montant rabattable
VS-D1	VS-i1	VS-C1	VS-R1
VS-D2	VS-i2	VS-C2	VS-R2
VS-D3	VS-i3	VS-C3	VS-R3
	VS-i4	VS-C4	

1 : lisse / 2 : lisse + sous-lisse / 3 : lisse + sous-lisse + plinthe / 4 : lisse + 2 sous-lisses + plinthe

GARDE-CORPS À PLAT (À LA FRANÇAISE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : aluminium
- **Finition** : brute, anodisée ou thermolaquée sur demande (teintes ral). 



- Angles de lisse et sous lisse réglables
- Tubes avec embouts retraits emboîtables
- **Disponible avec montants** : droit, incliné, courbé et rabattable
- **Conformité** : NF EN 14 122-3
NF E 85-015

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (cf. Notice)

- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm
- Angles de lisse et sous lisse réglables à emboîter
- Lisses et sous lisses avec embouts retraits emboîtables
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses fournies
- Acrotère Ht ≤ 100 mm = Plinthe obligatoire
- Si utilisation de montants rabattables, une ligne de vie Vectaline® est obligatoire pour sécuriser les déplacements des poseurs. **ATTENTION** : avant toute utilisation, veuillez vous reporter à la notice correspondante.

CÂLES FOURCHETTES




Fournies sur demande, elles permettent d'assurer la bonne verticalité du montant lors d'une pose sur un support irrégulier.


➔ Page suivante : le Kit d'étanchéité

DIMENSIONS

Dimensions des montants :

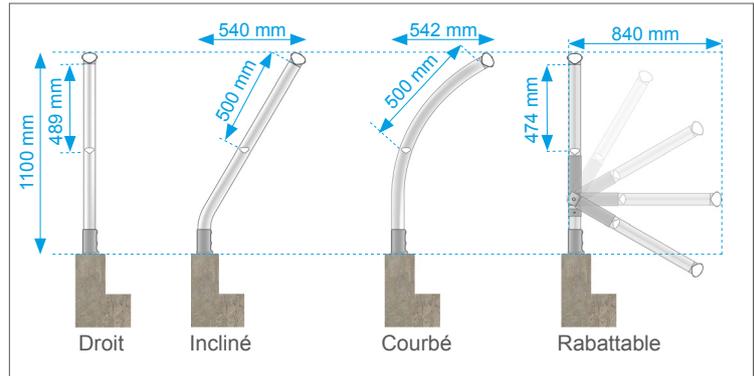

Dimensions de l'embase :

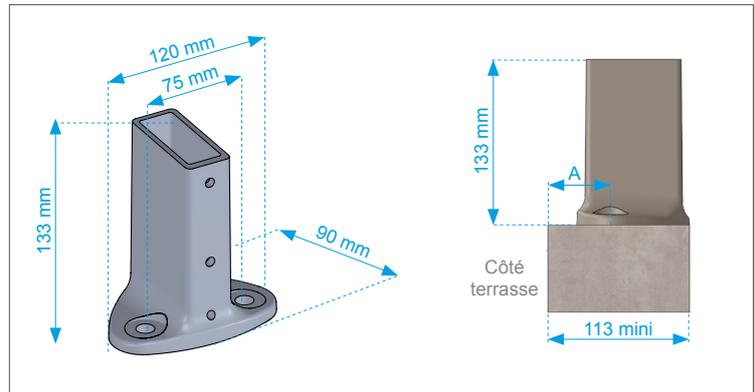

Garde-corps inclinés VECTACO® fixation à plat sur acrotère



Garde-corps droits VECTACO® fixation à plat sur acrotère



Garde-corps avec plinthe VECTACO® fixation à plat



KIT D'ÉTANCHÉITÉ

UTILISATION (cf. Notice)

Le kit d'étanchéité pour garde-corps à plat ou à la française VECTACO® (Réf : VS-KE) est composé de joints et rondelles en caoutchouc associés à une fixation à scellement chimique. Il permet de garantir une étanchéité et d'éviter les infiltrations dans le support béton.

COMPOSITION DU KIT

- A** : 1 x joint caoutchouc découpé à la forme de l'embase à placer entre l'embase et son support
- B** : 2 x rondelles en caoutchouc
- C** : 2 x rondelles larges M10
- D** : 2 x caches écrous H M10

