

## PROTECTION DE LANTERNEAU

**NORMES**  
NF EN ISO 14122-3  
NF E 85-015



### UTILISATION (cf. Notice)

La protection de lanterneau VECTACO® livrée en kit permet une protection périphérique de tous les types de lanterneau.



Les semelles clipsées et les plots plastique préservent l'étanchéité des toitures terrasses. Chaque montant est stabilisé par deux plots plastique.

### AVANTAGES

- > Montage facile et rapide : pose simplifiée et réglable sur site sans aucun perçage de l'étanchéité
- > Contrepoids de lestage VECTACO® divisé en deux éléments de 12,5 kg chacun, pour faciliter la manutention
- > Différentes tailles disponibles dont trois standards
- > Disponible en stock, délai court

## PROTECTION DE LANTERNEAU


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : aluminium
- **Finition** : brute, anodisée ou thermolaquée sur demande (teintes ral) : 
- 
- **Hauteur du garde-corps** : 1 100 mm
- **Assemblage** : par vis HC et vis autoforeuses avec embout torx T25 fournis
- **Conformité** : NF EN 14122-3  
NF E 85-015



### DIMENSIONS


**Modèle 4 montants 1500 x 1500 mm**  
(dimensions lanterneau 1200 x 1200 mm)

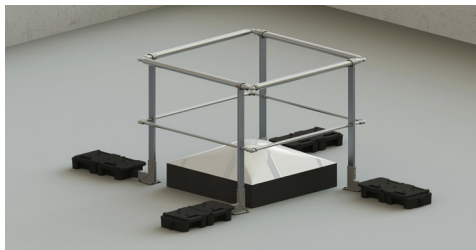

**Modèle 6 montants 2000 x 2000 mm**  
(dimensions lanterneau 1700 x 1700 mm)



**Modèle 8 montants 2500 x 2500 mm**  
(dimensions lanterneau 2200 x 2200 mm)

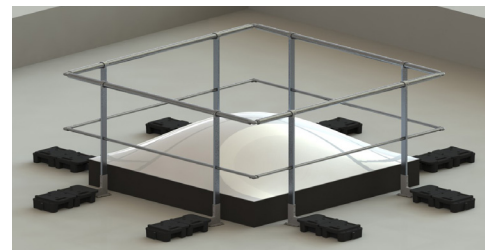


### PLOTS DE LESTAGE UNIQUE SUR LE MARCHÉ

> Le contrepoids de lestage est divisé en deux plots de 12,5 kg chacun, pour **faciliter la manutention**

> Leurs poignées ergonomiques permettent une bonne préhension et **prennent soin de la colonne vertébrale du poseur**. Le contrepoids de lestage VECTACO® a la note de 2/4 sur l'échelle de risque de la CARSAT\*

\*Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [www.carsat-ra.fr](http://www.carsat-ra.fr)

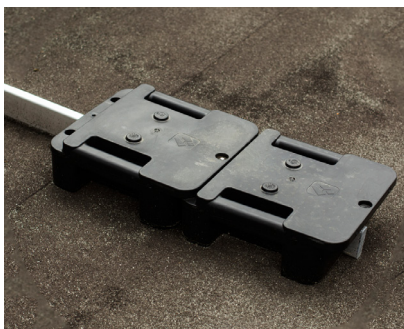

### UN OUTIL UNIQUE

Pour faciliter l'assemblage :



Embout Torx T 25

Le montage complet de la protection de lanterneau s'effectue avec un seul outil : l'embout Torx T25 (fourni à la livraison).

### OPTION

**Portillon pour l'accessibilité aux lanternaux ouvrables**

