

ESCALIER TECHNIQUE DE 20 À 36°

UTILISATION

L'escalier technique de 20 à 36° VECTAWAY® est l'équipement adapté pour l'accès, le cheminement ou le franchissement technique. Il peut être utilisé en cheminement sur une toiture fragile, ou lorsqu'il y a un risque de glissement sur une toiture trop pentue. Pour rappel l'utilisation d'un escalier est valable pour un pan incliné de 20° minimum. La réalisation d'escalier technique est sur mesure. L'escalier est livré prêt à être posé.



AVANTAGES

- > Adaptable à tout type de support
- > Facilité d'installation
- > Structures légères
- > Livré en kit prémonté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : aluminium
- **Largeur** : 600, 800 ou 1000 mm
- Angle et emmarchement adaptés à la pente ou à l'encombrement
- Marches antidérapantes et contres marches
- Garde-corps des 2 cotés
- Plinthe intégrée au profil

EXEMPLE DE CONFIGURATION

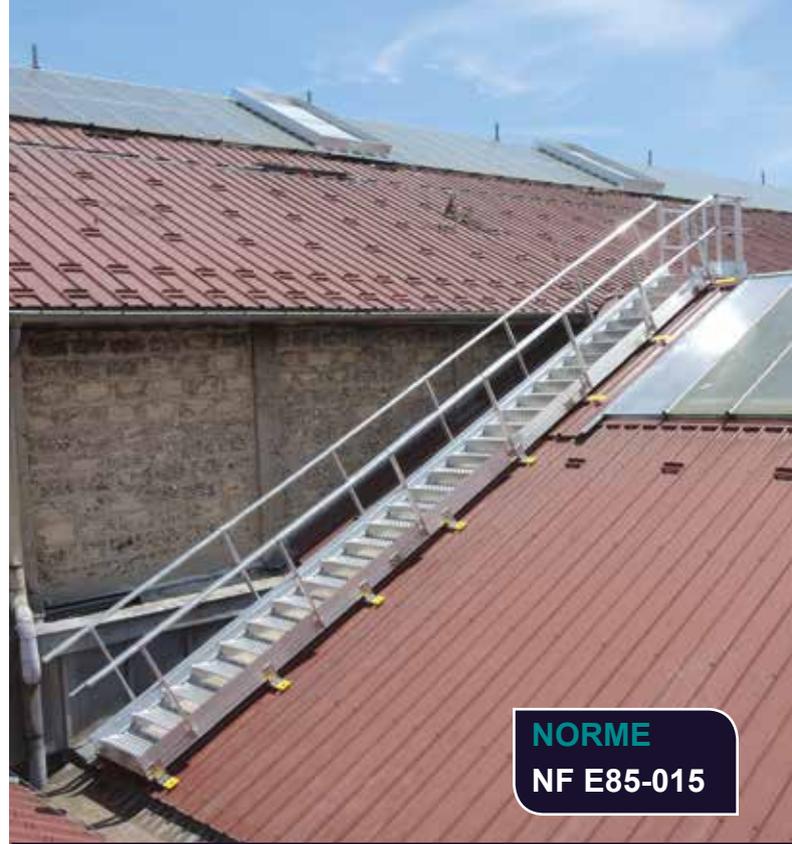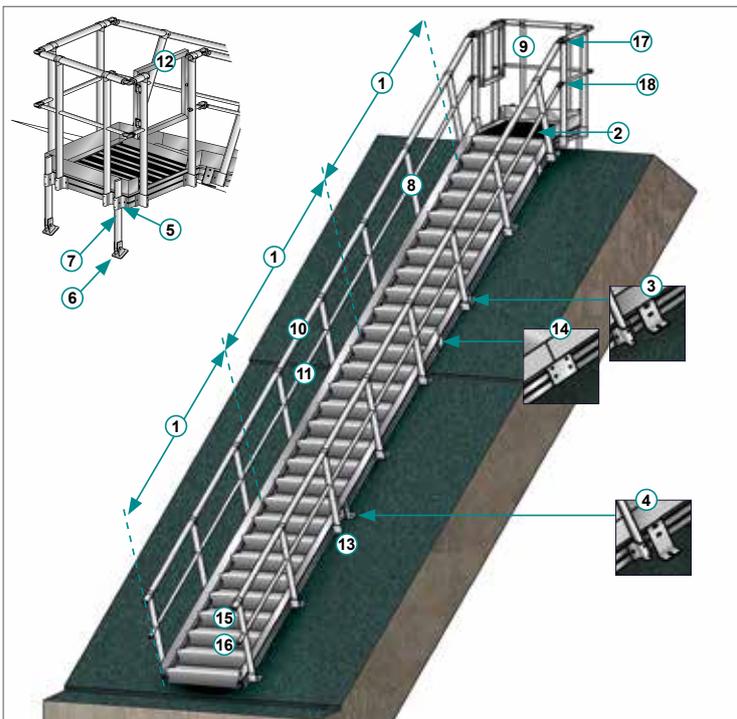

Composants	Réf.
① Escalier lg 3 m	-
② Palier arrivée x1	-
③ Patte de fixation courte	-
④ Patte de fixation longue	-
⑤ Embase en applique percée	-
⑥ Chape d'articulation palier	-
⑦ Pied support palier	-
⑧ Montant escalier	-
⑨ Montant palier	-
⑩ Lisse 69 mm longueur 3000 mm rétreinte	02601
⑪ Sous-lisse ø35 mm rétreinte longueur 3000 mm	03931
⑫ Portillon alu H 580 mm avec charnières montées	0733603
⑬ Embase en applique	02877
⑭ Kit jonction passerelle droite (2 plaques + 4 vis tête marteau)	03097
⑮ Bouchon lisse	02920
⑯ Bouchon sous-lisse ø35 mm	09625
⑰ Angle plastique lisse	02873
⑱ Angle ø35 mm	08685
Vis 4,8 x 25 perfix TB inox Torx 25	300834
Kit visserie (vis tête marteau M10 + rondelle + écrou + grower)	01962
Vis TH 10 x 70 inox	DINI9331070
Vis TH 10 x 50 inox	DINI9331050
Rondelle M10 inox	DINI125M10
Rondelle grower M10 inox	DINI127BM10
Écrou H M10 inox	DINI934M10